



Радиуправляемый электронный переключатель (РУ ЭП) Руководство по эксплуатации

Обзор

Радиуправляемый электронный переключатель позволяет, подключившись к одному из свободных каналов на вашем приемнике, управлять переключением питания оборудования модели с передатчика. Высокая токовая коммутирующая способность и малые габариты позволяют реализовать самые разнообразные задачи.

Основные функции

- РУ ЭП работает с любой радиосистемой приемо-передачи;
- высокая коммутационная способность (10А при 30В: максимальный режим);
- компактные размеры, легкий вес;
- гибкие настройки поведения при режиме потери сигнала (fail-safe):
 - удержание состояние "вкл";
 - удержание состояние "откл";
 - удержание последнего рабочего состояния;
 - поочередное переключение состояния.

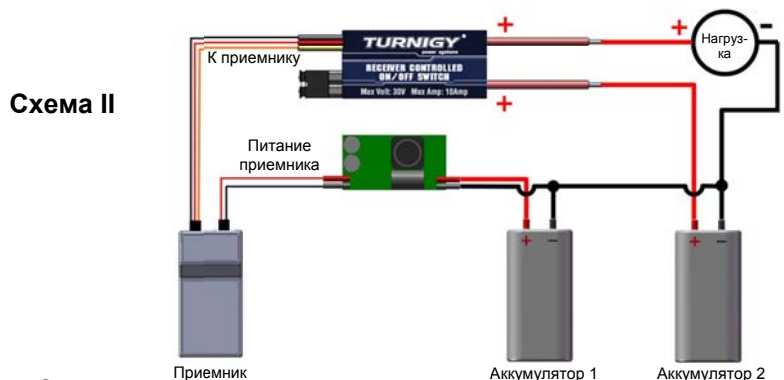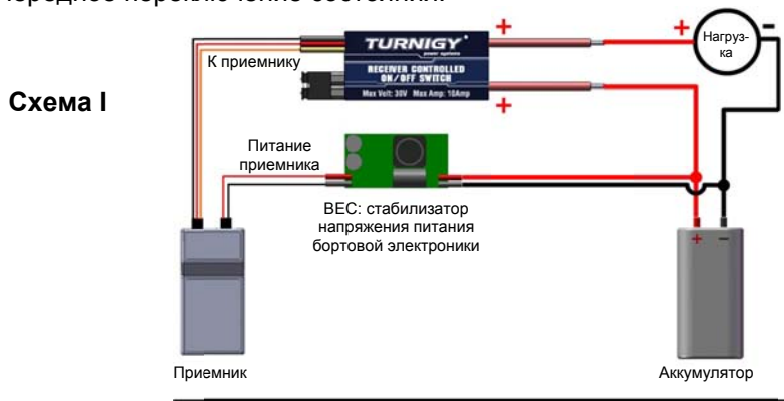

Примечание:

На "Схема II" обратите внимание, что когда используется 2 и более аккумуляторов питания, необходимо **ОБЪЕДИНИТЬ ИХ "-" ПОТЕНЦИАЛЫ**, иначе РУ ЭП работать не будет.

Режим потери сигнала (fail-safe mode)

Для реализации желаемого алгоритма поведения при потере сигнала, соедините перемычки (джамперы) как показано на рисунке ниже:

